PINO PUMPS GmbH
Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München
Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447
e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com

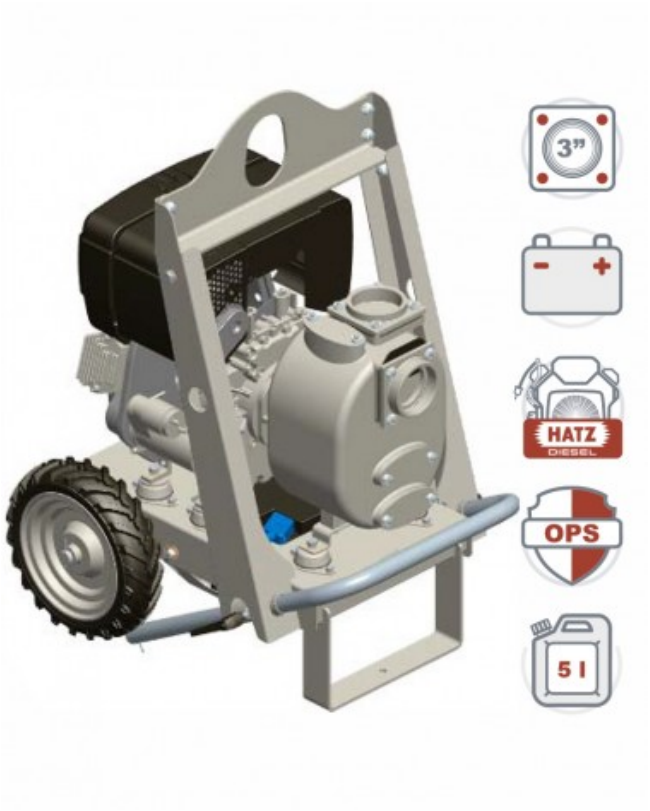

TA3 D S080 - 1380 002

Artikelnummer:

Reference: 1380 002

Produkt Beschreibung:

Handwagen mit Hebeöse und Vollgummiräder mit Dieselmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 80 (Q max: 85 m³/h; H max: 30 m) mit folgenden Eigenschaften:

→ Hatz Dieselmotor
→ Monoblock
→ Ohne Omologation (no EU Markt)
→ OPS (Pino Pumps Überlastschutz)
→ Elektro- und Reversierstarter
→ Batterie 50 Ah
→ Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer

Technische Daten:

Hauptfunktionen
Förderleistung Pumpe: max 85 m³/h (1400 l/min)
Förderhöhe Pumpe: max 30 m
Max. Durchm. Feststt.: 32 mm
Selbstansaugung: ★★★☆☆
Heavy-duty: ★★★☆☆
Aufbau: Einachsiger Handwagen
für den Europäischen Markt geignet: Nein

für den US Markt geeignet: Nein
für nicht regulierte Märkte geeignet: Ja
Aufbau
Reifenart: Vollgummiräder mit Traktorprofil
Geeignet für festen Boden: Ja
Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden: Ja
Hebeöse: Ja
Kann per Hand verschoben werden: Ja
Kann an einem Fahrzeug angehängt werden: Nein
Zugdeichsel mit Öse: Nein
Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss: Nein
Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss: Nein
Tank auf dem Motor: Ja
Tankrahmen: Nein
Tankinhalt: 5 l
Pumpe
Pumpenart: Selbstansaugende Kreiselpumpe
Pumpenhersteller: Victor Pumps
Sauganschluss: 3"
Druckanschluss: 3"
Anschlussform: Innengewinde
Methode der Selbstansaugung: Gehäuse mit Wasser gefüllt
Vakuumpumpe: Nein
Inspektionsdeckel für Laufrad: Ja
Einfülldeckel: Ja
Ablassdeckel: Ja
Anschluß für Vakuumeter: Optional
Anschluß für Manometer: Optional
Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Werkstoff Laufrad: Grauguss
Werkstoff Verschleissplatte: Stahl
Werkstoff Welle: Edelstahl AISI316
Werkstoff Rückschlagklappe: NBR (Nitril)
Wellenabdichtung: YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO_2/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse
Betriebsdaten
maximales Vakuum mit Wasser: max 8 m (9, 5 m für 10 min)
maximales Vakuum mit Luft: max 7, 5 m
Zusatzfunktionen
Batteriegröße: 50 Ah

PINO PUMPS GmbH
Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München
Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447
e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com

Batterieabdeckung: Teil
Schaltpanel: Ja
Kontrollanzeigen: Öldruck, Batterieversorgung
Lackierung: RAL1006 Maisgelb
Außenmaße (L x B x H): 754 x 629 x 1004 mm
Gewicht: 150 kg

Produktgalerie:

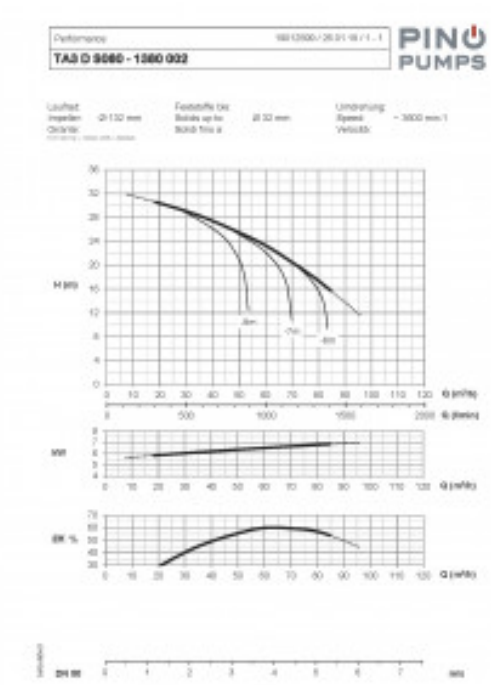

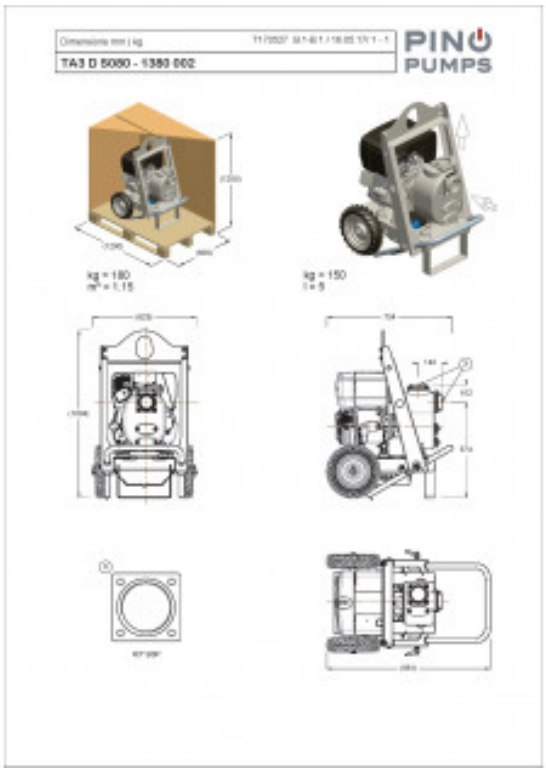

PINO PUMPS GmbH
Germany - Dieselstraße 7 - 85551 Kirchheim bei München
Tel. +49 89 9048660 - Fax +49 89 9043447
e-mail: info@pinopumps.com - www.pinopumps.com