


## TA3 D S080 - 1380 005

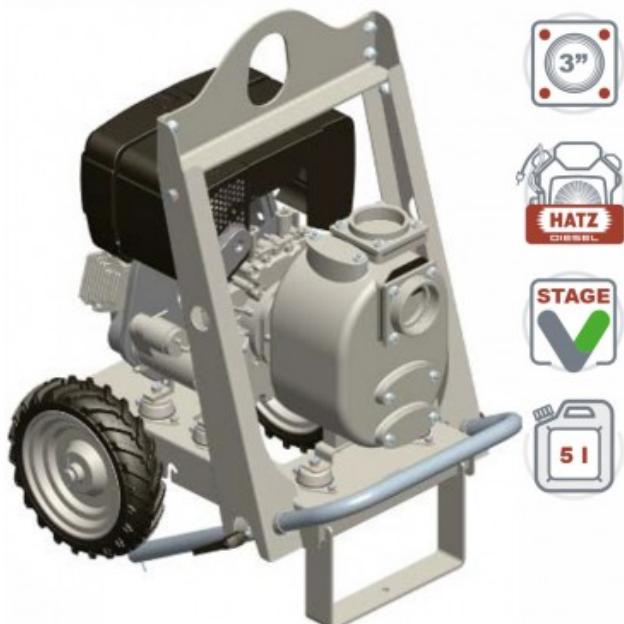

### Codice Prodotto:

Reference: 1380 005

### Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S 80 (Q max: 90 m<sup>3</sup>/h; H max: 30 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Omologato Stage V (EU)
- Avviamento manuale
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

### Caratteristiche:

#### Caratteristiche Principali

**Portata Pompa:** max 90 m<sup>3</sup>/h (1500 l/min)

**Prevalenza pompa:** max 30 m

**Passaggio corpi solidi:** 32 mm

**Autoadescamento:** ★★★☆☆

**Heavy-duty:** ★★★☆☆

**Telaio:** Carrello monoasse

**Conforme emissioni EU:** Si

**Conforme emissioni US:** No

**Telaio****Tipo ruote:** Ruote piene profilo tractor**Traino su superfici lisce:** Si**Traino su terreni fangosi e sabbiosi:** Si**Gancio di sollevamento:** Si**Movimentazione manuale:** Si**Può essere spostato con veicolo:** No**Timone con occhione:** No**Portadocumenti con foro per lucchetto:** No**Cassetta portautensili con foro per lucchetto:** No**Serbatoio integrato nel motore:** Si**Serbatoio integrato su telaio:** No**Capacità serbatoio:** 5 l**Pompa****Tipo pompa:** Centrifuga autoadescante**Marca Pompa:** Victor Pumps**Bocca aspirazione:** 2"**Bocca mandata:** 2"**Tipo bocche:** Filettate GAS femmina**Autoadescamento attraverso:** con corpo riempito di acqua**Pompa da Vuoto:** No**Portina d'ispezione girante:** Si**Portina di riempimento:** Si**Portina di svuotamento:** Si**Attacco per vuotometro:** Opzionale**Attacco per manometro:** Opzionale**Materiale corpo:** Ghisa**Materiale Girante:** Ghisa**Materiale Piatto d'usura:** Acciaio**Materiale Albero:** Acciaio inox AISI316**Materiale Valvola di non ritorno:** NBR (Nitrile)**Tenuta albero:** YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiC/FKM(Viton®) su distanziere in INOX AISI316**Motore****Tipo motore:** Diesel**Marca motore:** Hatz**Codice motore:** 1B40**Certificazione di emissione:** Stage V**Avviamento manuale:** Si

**Avviamento elettrico:** No

**No. Cilindri:** 1

**Tempi:** 4 Tempi

**Cilindrata:** 462 cm<sup>3</sup>

**Potenza Nomina:** 7, 5 kW

**Velocità massima:** 3600 rpm

**Raffreddamento:** Ad aria

### Prestazioni

**Vuoto con acqua:** max 8 m (9, 5 m per 10 min)

**Vuoto con aria:** max 7, 5 m

### Caratteristiche aggiuntive


**Colore:** RAL1006 giallo mais

**Dimensioni (L x l x H):** vedi dimensionale

**Peso:** vedi dimensionale

### Gallery Prodotto:

Performance TA3 D 5060 - 1380 005 PINO PUMPS

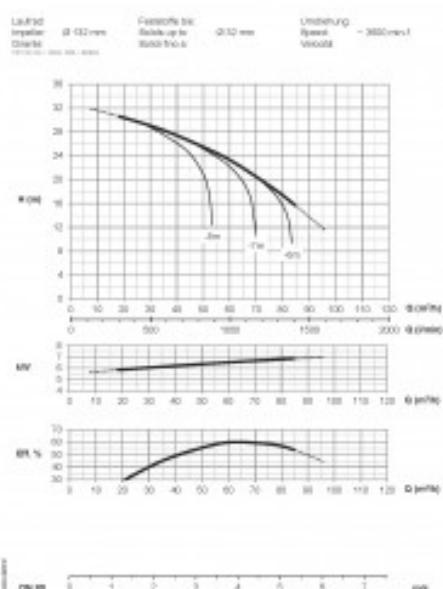

Dimensions mm (kg) TA3 D 5060 - 1380 005 PINO PUMPS

